

AQUÁRIO

26,965 - 27,405
MHz

PX

OMNIDIRECIONAL

AQUÁRIO

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA.

Av. Sincler Sambatti, 1945 - CEP 87055-020 - Maringá - PR

Fone: 44 3261-7300 - Fax: 0800 44-1515

CNPJ 84.978.485/0001-82 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.aquario.com.br

S.A.T. - Serviço de Atendimento Técnico

Fone: 0800 44-8000


e-mail: sat@aquario.com.br

B-2002

ESPECIFICAÇÕES

Frequência:	26,965 - 27,045 MHz
Máxima potência:	50 W
Impedância Nominal:	50 Ohms
Altura:	670 mm
Peso:	135 g
R.O.E. Melhor que:	2,0:1
BW (2,0:1):	0,5 MHz
Ganho:	0,5 dBi

R.O.E.

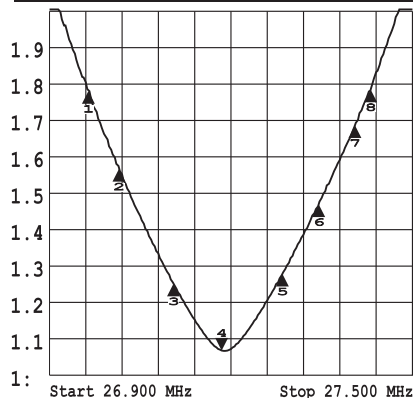

MARCA	FREQUÊNCIA	R.O.E.
1	26.9650	1.782
2	27.0150	1.570
3	27.1050	1.252
4	27.1850	1.068
5	27.2850	1.277
6	27.3452	1.469
7	27.4050	1.686
8	27.4308	1.782



INSTRUÇÕES P/ MONTAGEM

- 1 Fixar a antena no veículo, utilizando um dos suportes AQUÁRIO: M-500, M-550, M-600, M-650 e um dos cabos M-80xK - não é necessário raspar a tinta do automóvel; pode-se utilizar também o suporte magnético M-700K ou fixar a antena diretamente no teto, utilizando somente um dos cabos M-80xK.
- 2 Verificar o sistema utilizando um medidor de Relação de Onda Estacionária (R.O.E.). Caso seja necessário, fazer um ajuste fino utilizando a chave allen fornecida para alterar o comprimento da vareta.

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



M-500
Suporte Calha
Zamak



M-550
Suporte Calha
Cromado



M-600
Suporte Porta-Malas
Zamak



M-650
Suporte Porta-Malas
Cromado



M-700K
Suporte Magnético
4,0 m Cabo



M-801k
Kit Curto Rg-58 - 3,5 m Cabo
M-802k
Kit Médio Rg-58 - 5,5 m Cabo
M-803k
Kit Longo Rg-58 - 7,5 m Cabo