

Duplamax Manual

Manual de Instruções



Há 30 anos, a LASSANE vem se destacando como uma empresa pioneira na fabricação de máquinas, equipamentos e suprimentos para encadernação. Sempre investindo em pesquisas e desenvolvimento de novos materiais, para constante evolução dos seus produtos.

Por este pioneirismo tecnológico, a LASSANE, com distribuidores em todo Brasil e exportando para vários países, é hoje uma empresa líder que vem transformando toda indústria nacional do setor.



Lassane
30 anos
Tradição e Qualidade

Conheça em detalhes, neste site, toda, a linha de produtos Lassane

www.lassane.com.br

SÃO PAULO - Rua Machado de Assis, 753 - Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo - Tel: 55 11 5549-8511 - Fax: 55 11 5571 - 6005

MINAS GERAIS - Estrada da Charneca, s/nº - 371900 - 000 - Três Pontas - MG - Tel.: 55 35 3265-1267 - Fax: 55 35 3265 - 1228

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Duplamax Manual

Prezado Cliente:

Antes de por em funcionamento sua Duplamax - Lassane solicitamos ler com atenção este manual, que lhe dará todas instruções necessárias a fim de que V. Sa. possa fazer, de modo possível um bom uso da mesma.

Este equipamento é o que há de mais moderno, em termos de perfuração de papel, tendo como principal características a rapidez na execução deste serviço.

Características

Facilidade de Manejo - Grande Produção

Assistência Permanente - 100% Nacional.

MODELOS DISPONÍVEIS PARA PERFURAÇÃO

Quant. Furos			Passo
42	4 mm	4 mm	3 x 1
28	5,4 mm	6,4 mm	2 x 1

fig. 01

Cuidados Especiais:

A Duplamax Lassane requer certos cuidados para que se tenha um total aproveitamento de sua capacidade de desempenho, por tanto relacionamos a seguir o que "Não" deve ser feito para que isto seja conseguido.

Nunca


- Perfure mais de 20 folhas de 75 Kg/ m², caso contrário V. Sa. corre sério risco de danificar algum componente importante, que fatalmente lhe acarretará despesas com peças e produção parada.
- Nunca improvise peças ou consertos por conta própria, o que lhe acarretará a perda da garantia de fábrica.
- Não deixe de solicitar a visita de um técnico, em caso de defeito.

Observações:

Sua Duplamax Manual dispõe de dois (02) tipos de furação, conforme indicado no quadro acima (fig. 01), 3 x 1 encadernação até 110 folhas e 2 x 1 até 270 folhas (75 Kg/ m²).

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Duplamax Manual

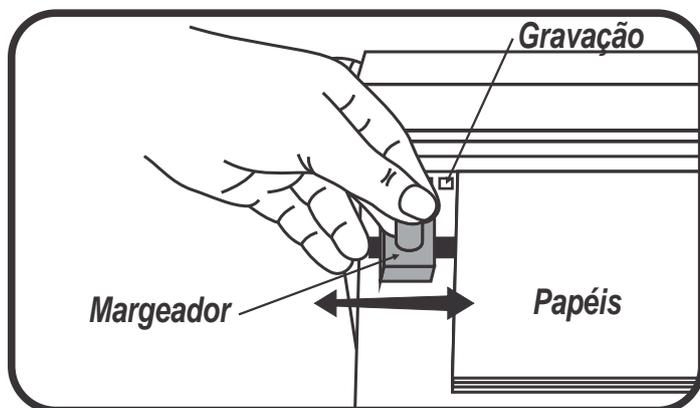

Des. 1

REGULAGEM DO MARGEADOR Lado 2 x 1 e 3 x 1

Para que sua encadernação não fique com meio furo nas extremidades, oriente-se através da gravação existente na base (des. 1).

Não conseguindo esta centralização, anule os punções necessários (ver sistema para anular punção).

Definida a posição ideal, libere o margeador através da alavanca e movimente-o até encostar no papel.

Trave-o nesta posição.

Observação: O sistema de anulação de punções, encontra-se somente na furação 3X1 nas medidas padrões (A5 - Carta - A4 - Ofício).

Sistema de Anulação do Punção p/ Furação em 3 x 1

- 1- Mover a alavanca para cima.
- 2 - Puxar os Seletores para anulação de qualquer furo que corresponde ao mesmo.
- 3 - Para voltar o seletor a alavanca deve ser mantida na posição para cima.

Seletores




Sistema de Anulação do Punção p/ Furação de Papel Ofício em 2 x 1

- Colocar a Alavanca na Posição (A)
- Escolher o Formato desejado a ser perfurado.
- Colocar a Chave ALLEN, 5/32" no Parafuso desejado, e afrochá-lo totalmente até a Borda do Ferro Quadrado.

Pos. ①

OBS: Para Perfurar outro Formato, apertar o parafuso Allen anterior.

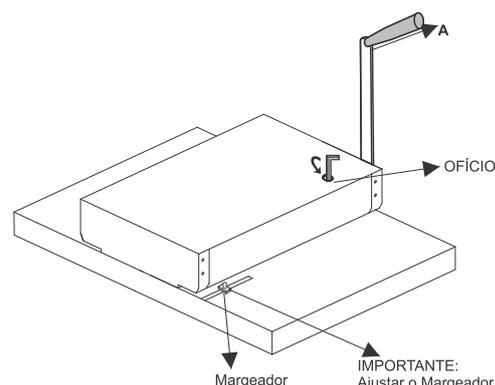

IMPORTANTE:
Ajustar o Margeador na linha para todos os formatos


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Duplamax Manual

PERFURAÇÃO


Com a alavanca totalmente para trás, introduza no máximo 20 folhas (papel $75g/m^2$), deixando-as enconstadas ao margeador à esquerda.

Abaixe a alavanca até encostar no apoio, levante a alavanca e retire o papel já perfurado.

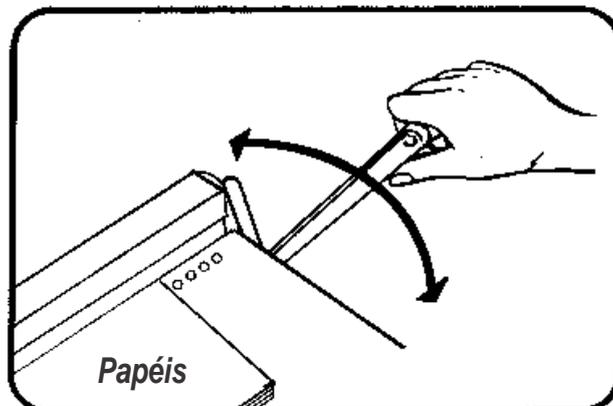

Des. 2

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

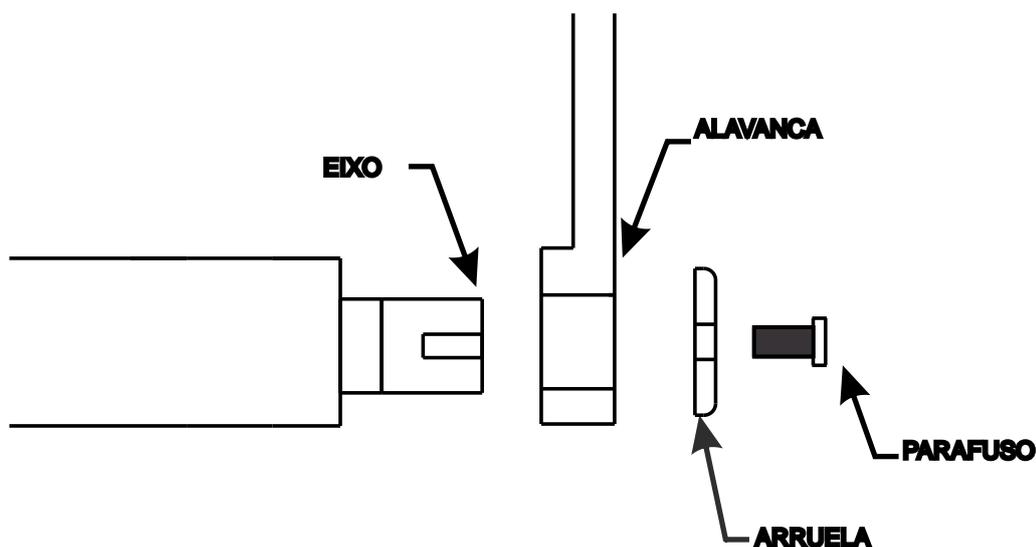

OBS.: APERTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna técnica, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma GARANTIA, limitada a comprovados defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda. Estão excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza.

É de responsabilidade do cliente o transporte de ida e volta do equipamento.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada a Estrada da Charneca S/N, CEP 37190-000 - Três Pontas -